

Filtre à sable SR



Coupole transparente,
résistante au Baquacil




clé de serrage fournie

Code	Débit m ³ /h	Ø mm	Raccord vanne	Sable* kg	Gravier* kg	Raccords union*
SR 475	6 à 10	480	1" 1/2	50	25	5015 UNIF
SR 610	12 à 16	610	1" 1/2	100	50	
SR 760	22 à 26	762	2"	200	75	632 UNIF
SR 910	30 à 35	914	2"	325	100	

* Charges de sable, gravier et raccords union non compris.



Type	SR475	SR610	SR760	SR910
A	825	955	1 095	1 200
B	400	400	610	610
C	480	610	762	914
D	252	252	302	302
E	120	120	160	160
F	876	1 006	1 146	1 251
G	463	530	590	657
H	524	592	671	738
I	70	70	70	70
J	190	190	190	190

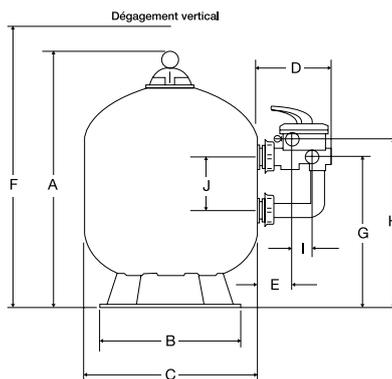

- Filtre polyester monocoque.
- Grande coupole vissée transparente 21,5 cm : permet de contrôler la qualité de lavage du filtre.
- Diffuseur blanc pour un meilleur suivi du contre-lavage.
- Kit vanne latéral 6 positions prémonté.
- Raccordements en 1" 1/2 ou 2".
- Finesse de filtration : 15 à 50 microns selon média filtrant.
- Livré avec clé de serrage de la coupole.

EXCLUSIVITÉ **CEC**



Groupe FIJA



UN PARTENAIRE À VOS CÔTÉS