

Groupe FIJA

DEL

DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION PISCINE


VOLET HORS-SOL ROLLOVER



**ROBUSTESSE
SÉCURITÉ**

www.del-piscine.fr

VOLET HORS-SOL ROLLOVER

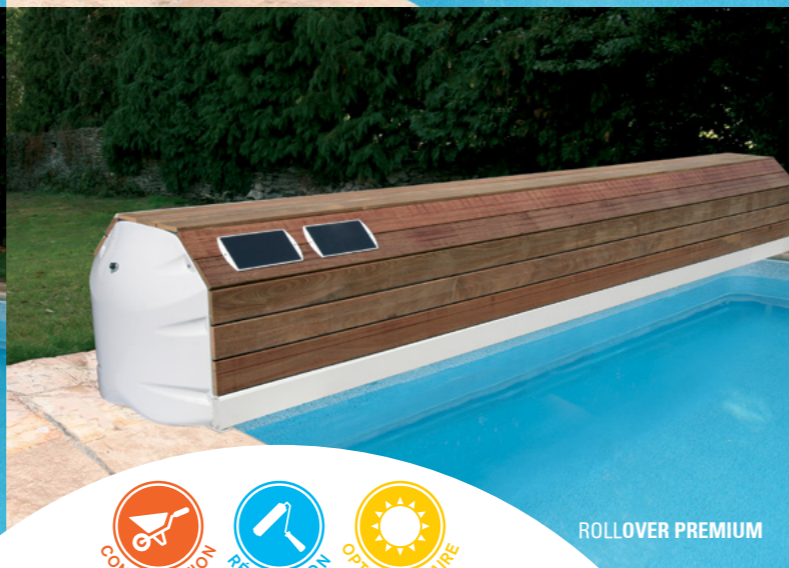

LE VOLET HORS-SOL ROLLOVER EST PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ AUX PISCINES DE GRANDE DIMENSIONS. DISPONIBLE EN VERSION SOLAIRE OU ÉLECTRIQUE, IL PROTÈGE PARFAITEMENT LE TABLIER GRÂCE À SON HABILLAGE EN PVC OU EN IPÉ.

ROBUSTESSE

Le volet hors-sol ROLLOVER est doté d'un puissant moteur tubulaire et s'adapte parfaitement aux piscines de grandes dimensions. Sa version solaire ne nécessite aucun travaux et convient parfaitement aux projets de rénovation. Sa structure en inox 316L et ses joues de finitions en ABS thermoformé en font un volet hors-sol particulièrement robuste.

SÉCURITÉ

Comme tous les volets DEL, ROLLOVER est attesté par le Laboratoire National d'Essais et conforme à la norme NFP 90-308 relative à la loi sur la sécurité des piscines. Composé de lames PVC opaques ou polycarbonate solaires et de kits d'accrochage, il permet une fermeture complète de la piscine empêchant l'accès aux enfants de moins de 5 ans.


ÉCO-RESPONSABLE

Couvrir sa piscine avec un volet de sécurité ROLLOVER permet de limiter l'évaporation, responsable de la baisse du niveau d'eau, tout en préservant la température du bassin et en limitant la pollution extérieure. Sa version solaire permet de stocker l'énergie dans deux batteries (rechargeables si besoin). Conjugué avec des lames solaires en polycarbonate, c'est l'assurance d'un fonctionnement 100% économique.



CARACTÉRISTIQUES

Pour piscine de 2.5 x 3 m jusqu'à 7 x 14m. Disponible en version électrique ou solaire.

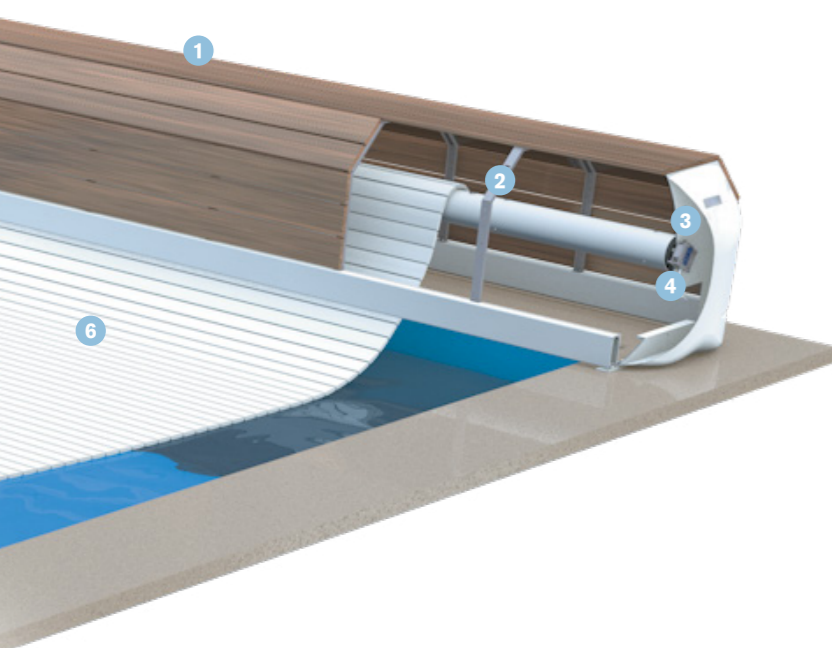


- 1 Habillage en lattes PVC blanc ou bois IPE.
- 2 Ossature : arceaux inox 316 L.
- 3 Flasque : extrémité en aluminium laqué blanc.
- 4 Moteur tubulaire électrique de 24 Vcc. Moteur débrayable et démontable. Interrupteur automatique : permet de stopper l'ouverture du volet après détection d'un effort anormal.
- 5 Version solaire : panneaux solaires équipés de cellules photovoltaïques.
- 6 Tablier composé de lames PVC opaques ou polycarbonate solaire et équipé de kits d'accrochage. Lames disponibles en plusieurs couleurs pour une parfaite intégration dans votre environnement.

LE BOÎTIER DE COMMANDE DÉPORTÉ SANS FIL



VOLET HORS-SOL ROLLOVER

TABLIERS

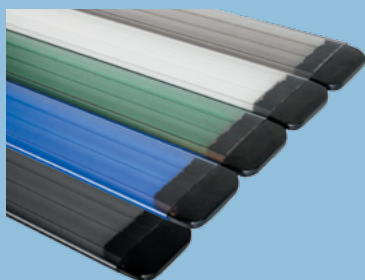

Lames polycarbonate solaires
Conforme à la norme NF P 90-308
(exclusivité DEL)
5 coloris disponibles
(brun, cristal, vert, bleu, noir)



Lames PVC opaques
Conforme à la norme NF P 90-308
(exclusivité DEL)
4 coloris disponibles
(gris medium 2, blanc, beige, bleu)

SÉCURITÉ MAXIMALE

Complément indispensable des volets DEL, les kits de sécurité permettent d'assurer la fermeture totale de votre piscine. Un grand choix de coloris permet de coordonner les kits à la couleur de votre revêtement. Demandez conseil à votre piscinier.



Les couvertures de sécurité DEL n'ont pas pour but de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Les couvertures automatiques DEL sont des couvertures de sécurité destinées à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable.

A lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.

Rollover est une couverture de sécurité pour piscine, destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Ce produit est conforme à la norme NF P 90-308. Il ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Il n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable. **Garantie** : 3 ans pour les lames et 2 ans pour l'appareillage électrique conformément à nos conditions générales de vente. **Fiche de fabrication** : Pour que le volet soit correctement ajusté à la piscine, il est indispensable de fournir un plan du bassin mesuré tous les mètres. Conformément à la Norme NF P 90-308, le jeu entre l'intérieur du bassin et le bord du volet doit être inférieur à 70 mm. **Temps de manœuvre** : 3 minutes pour l'ouverture ou la fermeture automatique et 30 secondes pour le verrouillage ou déverrouillage des kits de sécurisation. L'ouverture et la fermeture du Rollover se fait par une seule personne. **Utilisation** : en toutes saisons. Pour un bon fonctionnement, maintenir un niveau d'eau constant correspondant à une filtration normale de la piscine. Il est indispensable de prévoir un régulateur de niveau d'eau. Le niveau d'eau doit être conforme à la notice. **Limites d'utilisation** : L'installation d'une couverture automatique DEL sur des piscines à débordement et/ou avec un escalier sur la longueur (escalier détachable sur le côté) n'est pas conforme à la norme NF P 90-308. Il convient d'utiliser un autre dispositif normalisé. Sauf indication contraire du fabricant, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les couvertures DEL. **Hivernage** : Hiverner la piscine en fonction de sa situation géographique. Sans baisser le niveau d'eau, fermer le volet en position de sécurité et installer éventuellement un filet d'hivernage qui protégera le volet. En cas de baisse de niveau d'eau, pour mettre les pièces à sceller hors d'eau, enrouler le volet et sécuriser le bassin avec une couverture d'hivernage de sécurité. **Colisage** : Pour piscine de 5 x 10 m. Lames : 5 colis de 5.10 x 0.25 x 0.20 m, Mât : 1 colis de 5.84 x 0.75 x 0.85 m. Poids : 416 kg.

Fabricant : DEL La Basse Croix Rouge 35530 BRECE - France. contact@del.fija-group.com - www.del-piscine.fr.

Pour plus d'informations
sur votre projet,
demandez conseil à votre piscinier.

Cachet du distributeur